

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.nl.gmlsystem.eu


Vrijdragende schuifpoort en hekwerk med dubbel staafmatvulling van verzinkte staal (Product RKS-T-ISCHTOR-3-S)

Zelfdragende schuifpoort en hekwerk ingevuld met staafmatvulling vastgeschroefd aan de constructie van verzinkte, gecoate staal.

Standaard poorten voor oprit van 4-10 m, 1.5 to 2.4 m hoogte.

Voorbeeldproject



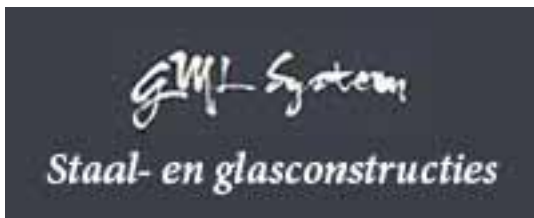

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.nl.gmlsystem.eu

Technische details:

1. poort type: vrijdragende schuifpoort, zelfdragend,
2. breedte: 6000mm,
3. hoogte: 1500mm,
4. vulling: staalmatvulling,
5. poort constructie: gelast frame van vierkante buisprofielen, invulling van staalmatvulling vastgeschroefd aan de constructie, onderbalk,
6. materiaal en kleur: verzinkte, gecoate staal, elke kleur uit het RAL-kleurenpalet,
7. paalen: dubbele draagportiek van vierkante buisprofielen op voetplaat,
8. uitrusting: knipperlicht,
9. automatisering: aandrijving met afstandsbediening, Beninca BULL.

Productie tijd 4-6 weken

Gelaste constructie. Pre-assemblage van de hele constructie vindt plaats in de werkplaats.