

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.nl.gmlsystem.eu

Vrijdragende schuifpoort met vulling uit ronde verticale spijlen van roestvrijstaal (Product RKS-T-ISCHTOR-5-E)

Zelfdragende schuifpoort ingevuld met rvs verticale spijlen gelast aan de constructie.


Standaard poorten voor oprit van 4-10 m, 1.5 to 2.4 m hoogte.

Voorbeeldproject

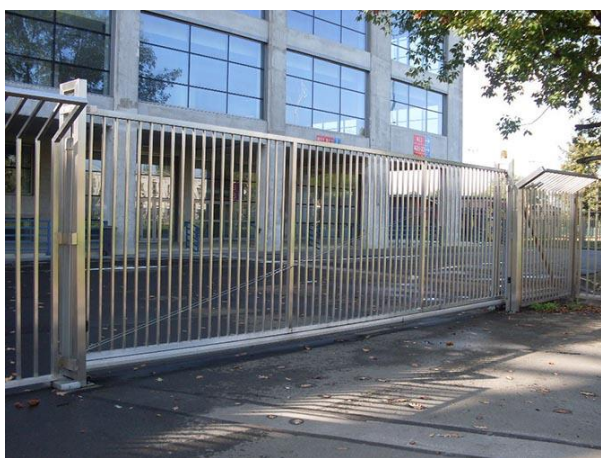

Technische details:

1. poort type: vrijdragende schuifpoort, zelfdragend,
2. breedte: 6000mm,
3. hoogte: 2200mm,
4. vulling: verticale spijlen, tussenafstand 100mm,
5. poort constructie: gelast frame van vierkante buisprofielen, invulling van gesloten profiel gelast aan de constructie, onderbalk 120x100x5mm,
6. materiaal en kleur: gepolijst roestvrij staal,

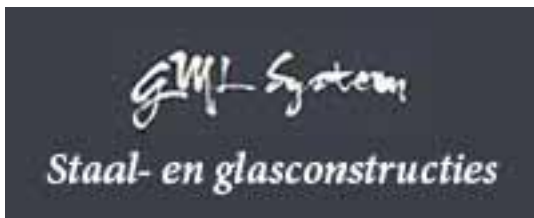

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.nl.gmlsystem.eu

7. paalen: dubbele draagportiek, dubbele aanslagpaal van vierkante buisprofielen op voetplaat,
8. uitrusting: knipperlicht, haak slot, Locinox tegen meerprijs,
9. automatisering: aandrijving met afstandsbediening, Beninca BULL.

Productie tijd 4-6 weken

Gelaste constructie. Pre-assemblage van de hele constructie vindt plaats in de werkplaats.