

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.nl.gmlsystem.eu

Vrijdragende schuifpoort, voetgangerspoort en brievenbus met vulling van staalnetwerk van verzinkte, gecoate staal (Product RKS-T-ISCHTOR-6-S)

Zelfdragende schuifpoort en voetgangerspoort ingevuld met staalnetwerk gelast aan de constructie van verzinkte, gecoate staal.

Dit systeem is verkrijgbaar in verschillende maten en RAL-kleuren en gegalvaniseerd.

Op verzoek kan worden uitgerust met een elektrische aandrijving.


Standaard poorten voor oprit van 3-9 m in 4 standaardhoogten (1250/1500/1750/2000 mm).

Voorbeeldproject



Technische details:

1. poort type: vrijdragende schuifpoort, zelfdragend,
2. breedte: 4500mm,
3. hoogte: 1700mm,

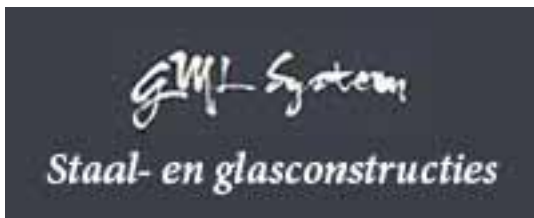

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.nl.gmlsystem.eu

4. voetgangspoort: 1000x1700mm,
5. vulling: staalnetwerk,
6. poort constructie: gelast frame van vierkante buisprofielen, invulling van staalnetwerk gelast aan de constructie, onderbalk,
7. materiaal en kleur: verzinkte, gecoate staal, elke kleur uit het RAL-kleurenpalet,
8. paalen: dubbele draagportiek en enkele aanslagpaal van vierkante buisprofielen op voetplaat, paal met brievenbus,
9. uitrusting: knipperlicht, haak slot, Locinox tegen meerprijs,
10. automatisering: aandrijving met afstandsbediening, Beninca BULL.

Productie tijd 4-6 weken

Gelaste constructie. Pre-assemblage van de hele constructie vindt plaats in de werkplaats.