



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.nl.gmlsystem.eu

Vrijdragende schuifpoort met palissade spijlen van verzinkte, gecoate staal (Product RKS-T-ISCHTOR-7-S)

Zelfdragende schuifpoort ingevuld met verticale spijlen gelast aan de constructie van verzinkte, gecoate staal.

Standaard poorten voor oprit van 4-10 m, 1.5 to 2.4 m hoogte.

Voorbeeldproject

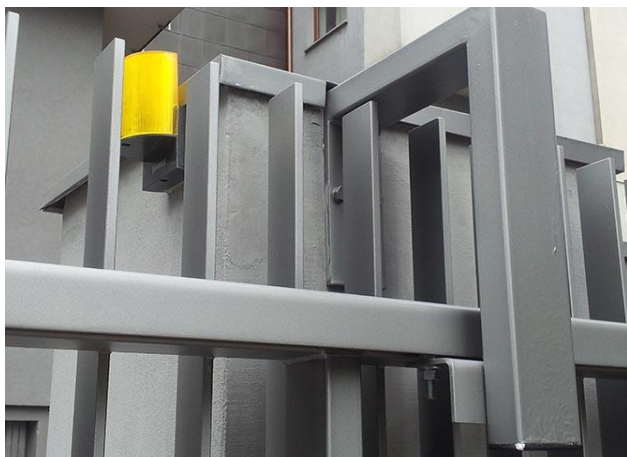



Technische details:

1. poort type: vrijdragende schuifpoort, zelfdragend,
2. breedte: 5500mm,
3. hoogte: 2000mm,
4. vulling: palissade van vierkante staalprofielen 60x10mm,
5. poort constructie: gelast frame van vierkante buisprofielen 80x80mm, invulling van gesloten profiel gelast aan de constructie, onderbalk 120x100x5mm,
6. materiaal en kleur: verzinkte, gecoate staal, elke kleur uit het RAL-kleurenpalet,
7. paalen: enkele aanslagportiek van vierkante buisprofielen 80x80mm op voetplaat, bovenste geleidesteun bevestigd aan een hekmuur,
8. uitrustig: knipperlicht, haak slot, Locinox tegen meerprijs,
9. automatisering: aandrijving met afstandsbediening, Beninca BULL.

Productie tijd 4-6 weken

Gelaste constructie. Pre-assemblage van de hele constructie vindt plaats in de werkplaats.